FUJIFILM
Value from Innovation

Xマウントレンズ&
アクセサリーカタログ

X MOUNT

LENSES & ACCESSORIES

Xシリーズの視覚、Xオーナーの選択。

ローパスフィルターレスで解像感を極めた理想のセンサー
“X-Trans CMOS”に相応しい、作画主義のレンズを。

XF14mmF2.8 R

EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
AF/MF
STM

X-E3 : F5.6 1/1800 sec. ISO800
Pascal Xicluna / France

歪曲収差を完全に排除した
高性能超広角レンズ

90°強の対角画角を持つ超広角レンズ。ワイドな画角が生み出す強烈な遠近感は、超広角レンズだけが創造できる非日常的な世界です。歪曲収差は光学設計のみで実測値ゼロを実現。中心から周辺部まで画面全体にわたり豊富な情報量を持つことから、画面周辺に配置された被写体までシャープに描写。風景や建築物の撮影などで特に真価を発揮します。また、最短撮影距離18cmまでの近接撮影にも対応。『距離指標』や『被写界深度目盛』を活用すれば、目測MFによる速写撮影も行え、スナップ撮影にも威力を発揮します。

XF16mmF1.4 R WR

高い近接撮影性能と
大口径F1.4が表現力を拡大

ダイナミックで遠近感あふれる超広角画角24mm（※35mm判換算）の焦点距離と、開放F値F1.4という明るさを実現した大口径超広角レンズです。室内や夜間などの暗いシーンでの撮影で威力を発揮します。また最短撮影距離15cmを誇り、明るいF値とあいまって、広角レンズながらも豊かなボケ味を活かした撮影も可能です。さらに、高速なAF性能、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造、被写界深度目盛・距離指標を備え、アクティブな撮影をサポートする機能が充実しています。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
ナノGIコート
AF/MF
WR/-10℃
フローティングF

X-E3 : F2 1/40 sec. ISO1250
Mindy Tan / Singapore

XF16mmF2.8 R WR

小型軽量、高速AFで
スナップ撮影にも最適

明るい開放F値2.8、焦点距離16mm（※35mm判換算:24mm相当）のレンズで、画面周辺部まで高い解像性能を発揮。わずか155gの質量・スタイリッシュなデザインで、高速AFが可能であるため、軽快なスタイルでスナップ撮影や風景撮影を楽しめます。外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求。さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、幅広い撮影シーンに対応します。

非球面レンズ
HT-EBC
STM
WR/-10℃

X-T30 : F2.8 1/4000 sec. ISO400
Jonas Dyhr Rask / Denmark

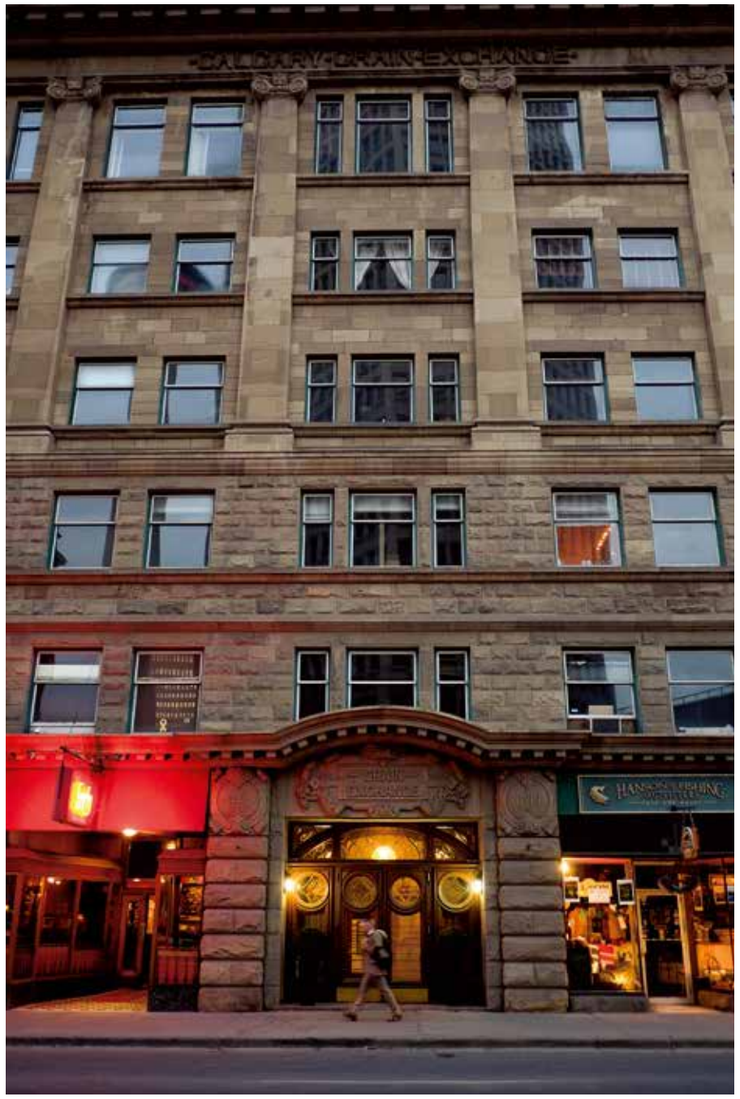

X-T10 : F2 1/25 sec. ISO400
Riley Joseph / Canada



全群繰り出し
非球面レンズ
HT-EBC

XF18mmF2 R

適度な明るさと小型軽量設計で
スナップに威力を発揮

コンパクトなサイズで携帯性に優れ、最短撮影距離18cmまでの近接撮影が可能。ハンドリングのしやすさが特長の広角レンズです。35mm判換算で27mmという広角レンズとしてポピュラーな画角なので、遠近感を強調した風景からスナップまでオールマイティーに対応します。高い解像力と開放F値F2の大口径を誇り、滑らかで柔らかなボケ味は人物スナップにも最適です。控えめな外観は被写体に威圧感を与えません。

XF18mm
F1.4 R LM WR

「XFレンズ」最高クラスの解像性能と、
開放F値1.4の明るさを実現した
大口径広角単焦点レンズ

35mm判換算27mm相当の焦点距離により得られるワイド感と自然な遠近感は、目で見た光景をそのまま写真に置き換えます。EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚を含む、9群15枚の構成で各収差を徹底的に抑え込み、将来をも見据えた超高解像性能を実現。開放F1.4から最高レベルの描写性能を発揮します。また、大口径F1.4と最短撮影距離20cmの組み合わせにより得られる豊かなボケは、ボケの色付きも少なく、ポートレート撮影にも最適。サジタルコマ収差を抑え、点光源を美しい点で描写するその性能は、夜景での撮影領域も拡大します。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
LM
WR/-10℃

X-Pro3 : F16 120 sec. ISO160
Rommel Bundalian / Philippines

XF23mm
F1.4 R LM WR

「XF23mmF1.4 R」の
開放F値1.4の明るさはそのままに、
解像性能とAF速度を向上
防塵・防滴・-10℃の耐低温構造も
採用し、高い実用性を発揮

汎用性の高い、35mm判換算35mm相当の焦点距離を備え、風景撮影やスナップ撮影などに最適。最短撮影距離約19cmの近接撮影も可能とし、被写体をクローズアップしながら背景を大きく取り入れたダイナミックな写真撮影を楽しめます。さらに、新搭載のリニアモーターにより駆動させるインナーフォーカス方式を採用し、高速・高精度AFを実現。決定的瞬間も逃がしません。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
LM
WR/-10℃

X-Pro3 : F8 1/800 sec. ISO320
Yukio Uchida / Japan

XF23mmF2 R WR

X-H1 : F2 1/15 sec. ISO1600
Klaus Bo / Denmark



非球面レンズ
HT-EBC
STM
WR/-10℃

小型軽量、静音高速AFで
あらゆる用途に対応

質量180g、全長51.9mm、フィルター径43mm。光学ファインダーのケラレを最小限に抑えるコンパクトさを追求した35mm相当の準広角レンズです。「XF35mm F2 R WR」を踏襲した、金属パーツによる高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュデザインを採用。非球面レンズ2枚を含む6群10枚構成は、画面の隅々まで高い解像力を実現。ステッピングモーター駆動による静音・高速AF、防塵・防滴・耐低温のタフネス構造により、シーンを選ばず高画質を楽しむことができます。

XF27mmF2.8 R WR

X-T4 : F2.8 1/125 sec. ISO2500
Raj Sarkar / India

非球面レンズ
HT-EBC
WR/-10℃

高解像薄型レンズに
操作性に優れる絞りリング、
高いタフネス性能を発揮する
防塵防滴性能を備え、
様々なシーンで活躍

撮影者のフットワークで“引けば”広角レンズ的に、“寄れば”標準レンズ的にも使える汎用性の高いレンズ。35mm判換算41mm相当の画角を持ち、コンパクトなスタイルながら絞り開放から極めて高い解像力を発揮します。非常に高速で快適なAF性能も持ち合わせ、X-E4などの小型軽量ボディと組み合わせれば、取り回しやすさと瞬発力を兼ね備えたスナップシューターとなります。また、絞りリングや防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を新たに採用し、操作性とタフネス性能を従来モデルより向上。明るさ、サイズ、質量、そしてタフネス性のバランスに優れているため、スナップ撮影だけでなく、人物、建築、小雨や埃が舞うアウトドアの環境など幅広いシーンで快適にご使用いただけます。

XF30mmF2.8 R LM WR Macro

レンズ先端約1.2cmまで近づける
等倍マクロレンズ

非球面レンズ3枚とEDレンズ2枚を含む9群11枚のレンズ構成により、色収差や球面収差、像面湾曲などの各種収差を抑制したことで高い解像性能を発揮する、35mm判換算46mm相当の標準レンズ。最短撮影距離10cm*、最大撮影倍率1倍（35mm判換算：約1.5倍相当）を実現し、被写体との距離に縛られない撮影が可能です。また、インナーフォーカス方式の採用によりフォーカス群を小型軽量化することで、リニアモーター駆動による高速・高精度AFを可能にします。さらに、非球面レンズの配置や形状を最適化し、長さ約69.5mmの小型軽量化も実現しています。

*センサー面から被写体までの距離。
レンズ先端から被写体までの距離は1.2cm。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
LM
WR/-10℃

X-T5 : F8 1/125 sec. ISO400
Norifumi Inagaki / Japan

XF33mmF1.4 R LM WR

X-T4 : F1.4 1/1000 sec. ISO160
Takashi Yasui / Japan



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
LM
WR/-10℃

自然な遠近感のあるポートレート撮影、
スナップ撮影が可能な
大口径単焦点レンズ

非球面レンズ2枚とEDレンズ3枚を含む10群15枚のレンズ構成を採用し、画像中心部から周辺部まで圧倒的な解像性能を発揮する、35mm判換算50mm相当の標準レンズ。さらに、開放F値1.4の明るさにより、光量の少ないシーンでも、手ブレやノイズを抑制した高画質な写真撮影が楽しめます。また、リニアモーターにより駆動させるインナーフォーカス方式を採用し、高速・高精度AFを実現。静かで滑らかなフォーカシングを可能とし、静止画撮影のみならず、動画撮影にも最適です。

XF35mmF1.4 R

良質なボケ味と高解像力を
両立したベストセラーレンズ

F1.4の絞り開放からコントラストの再現性に優れ、ピントが合っている部分の鮮鋭度が際立つレンズ。「全群繰り出し」により、近距離から無限遠まで収差の変動を抑え、撮影距離に関わらず優れたパフォーマンスを発揮します。また、独自のレンズ設計メソッドで、合焦点のシャープネスと背景のボケの優しさという相反する要件を高次元で満たしています。35mm判換算53mm相当の標準レンズとしてさまざまな撮影シーンで真価を発揮する、Xシリーズオーナー必携の1本です。

全群繰り出し
非球面レンズ
HT-EBC

X-S10 : F1.8 1/250 sec. ISO800
Dy Duyen / Vietnam

XF50mmF1.0 R WR

世界初*、開放F値1.0の
明るさを実現した
AF機能搭載の交換レンズ

35mm判換算76mm相当の焦点距離を備えた大口径中望遠単焦点レンズ。高度な光学技術により球面収差をコントロールすることで、開放F値1.0の明るさを活かしたなめらかで美しいボケ味を実現。高性能なAFにより被写体の一瞬の表情も捉え、ハイクオリティなポートレート撮影をお楽しみいただけます。

*ミラーレスデジタルカメラ用交換レンズとして。
2020年9月3日時点。当社調べ。

XF35mmF2 R WR

小型軽量、高画質を
高次元で両立

シャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズです。2枚の非球面レンズを含む6群9枚の構成からなる光学設計は、高画質とコンパクト化の両立を実現。シリーズ最小径となる、スリムなレンズデザインも大きな魅力です。外装には金属製のパーツを全面に採用し、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。



非球面レンズ
HT-EBC
STM
WR/-10℃

X-Pro2 : F2 1/80 sec. ISO640
Max De Martino / Italy



ED レンズ
非球面レンズ
HT-EBC
WR/-10℃
DCM

X-T4 : F1.1 1/4000 sec. ISO160
Doruk Seymen / Turkey

XF50mmF2 R WR

X-E3 : F2 1/12000 sec. ISO400
Pawel Kosicki / Poland



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
STM
WR/-10℃

滑らかなボケ味を手軽に楽しめる
小型軽量中望遠レンズ

質量は僅か200gと軽量ながら、ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計により、高画質を実現するスタイリッシュな中望遠レンズ。開放F2.0の明るいF値で豊かなボケ味が楽しめます。インナーフォーカス方式の採用により、静かで高速なAFを実現。鏡筒はシーリングが施され、防滴・防塵・−10℃の耐低温のタフネス仕様により、アウトドアなど様々な撮影シーンで活躍します。

X-H1 : F4 1/125 sec. ISO200
Putra Djohan / Indonesia



非球面レンズ
HT-EBC
APDフィルター

XF56mmF1.2 R APD

シャープなピント面と前後のボケ味の対比が魅力

開放F値F1.2が生み出す豊かなボケ味と、35mm判換算85mm相当の焦点距離が、被写体との適度な距離感と空気感を再現する大口径の単焦点中望遠レンズ。F1.2の絞り開放から、アポダイゼーション（APD）・フィルター搭載による滑らかでグラデーションのある大きなボケとともに、抜群のシャープネスも実感できるレンズです。被写体を際立たせた極上のボケ表現へと導き、ポートレートだけでなく幅広い撮影で優れた表現力を発揮します。

X-H2 : F1.2 1/170 sec. ISO250
Yukio Uchida / Japan



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
WR/-10℃

XF56mmF1.2 R WR

大口径中望遠レンズの美しいボケが映像表現の可能性を広げる

35mm判換算85mm相当の焦点距離を持つ大口径単焦点レンズ。「XF56mmF1.2 R」の開放F値1.2の明るさはそのままに、近接性能と解像性能、ボケの美しさを大幅に向上。ピント部分は高い解像力で高精細に描写し、大口径を生かした大きく美しいボケによって、被写体を浮き立たせたメリハリのある映像表現が可能。大口径中望遠を生かしたポートレート撮影はもちろん、近接性能の向上によりテーブルフォトや街中のスナップなど、幅広い撮影シーンで見る人の目線を誘う高解像とボケの美しいコントラストを生かした、大口径中望遠レンズの魅力をお楽しみいただけます。

XF60mmF2.4 R Macro

X-T2 : F22 1/160 sec. ISO200
Simone Sbarglia / Italy

EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC

シリーズ最高レベルの
解像力を誇る
1/2倍マクロレンズ

静物撮影において卓越した描写力を発揮する、最短撮影距離26.7cm、最大倍率0.5倍の中望遠マクロレンズ。「非球面レンズ」と「異常分散レンズ」の採用で、像面歪曲や色収差などの諸収差を抑制しています。特に近接時において最大の描写性能を得るべく「前群繰り出し」方式を採用。シリーズ最高レベルの解像力を誇ります。被写体のディテールや質感を描ききる能力に加え、開放F値はF2.4で明るい中望遠レンズとしても使用でき、美しいボケ味も大きな魅力です。

XF80mmF2.8
R LM OIS WR Macro

シフトブレ補正機能付き
手ブレ補正搭載の高性能等倍マクロレンズ

X-Trans CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す中望遠マクロレンズ。非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚とスーパーEDレンズ1枚を含む12群16枚構成の光学設計と、フローティングフォーカス方式を採用し、マクロ撮影時でも高い解像感を実現。さらに、シフトブレに対応した手ブレ補正機能や、リニアモーターを搭載し高速かつ静音なAFを実現し、スムーズな撮影が可能。遠景から近接までのさまざまな撮影距離において、高画質な撮影を楽しめます。



スーパー ED
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 5.0-stop*
WR/-10℃
LM
フローティングF

X-H1 : F16 1/200 sec. ISO100
Yunfeng Du / China

XF200mmF2
R LM OIS WR

究極の高画質と高速AFを併せ持つ
XFレンズの最高峰

Xシリーズ用交換レンズで初めて解放F値2.0の明るさを実現した望遠レンズ。放送・シネマ業界で幅広く採用されている「FUJINONレンズ」の技術を活かし、200mm（35mm判換算:305mm相当）の焦点距離で、高い解像力、豊かなボケ味による優れた描写力を発揮します。セット販売となっている、焦点距離を1.4倍に拡大する「XF1.4X TC F2 WR」と組み合わせれば、焦点距離280mm（35mm判換算:427mm相当）の超望遠もカバー。スポーツや飛行機、野鳥を撮影するための最適な選択肢になります。



スーパー ED
フッ素コーティング
OIS 5.0-stop*
WR/-10℃
LM

X-H1 : F2.2 1/640 sec. ISO250
John Rourke / UK

X-T1 : F2 1/50 sec. ISO200
Pål Laukli / Norway

XF90mmF2
R LM WR

良質なボケ味と静音高速AFで
人物からスポーツ撮影まで対応

口径食を最小限まで排する8群11枚（EDレンズ3枚含む）の光学構成と円形絞りから生み出される美しいボケ味は、印象的な表現を実現。また、コンパクトな外観と重量540gという軽さを実現。最短撮影距離は60cmで近接から無限遠まで幅広いシューティングレンジを誇ります。さらに高速で正確なオートフォーカスを実現する新開発の“クアッド・リニアモーター”を採用。防塵・防滴・-10℃の耐低温構造も備え、画質だけでなく機動性でも徹底した作品主義が貫かれています。

EDレンズ
HT-EBC
WR/-10℃
クアッドLM

XF8-16mmF2.8 R LM WR

開放F2.8で35mm判
換算12mmをカバーする
超広角ズーム

ズーム全域で開放F値2.8の明るさを持ち、世界最広角*（35mm判換算：12mm相当）からの焦点距離をカバー。広い画角を活かし、遠近感を強調したダイナミックな風景撮影や壮大な建築物の撮影が可能。開放F値2.8の明るさとの組み合わせで室内や、星空・夜景の撮影でも活躍します。

*ズーム全域で開放F値
2.8の明るさを持つ
デジタルカメラ用交換レンズとして。
2018年7月20日現在。
当社調べ。



スーパーED
非球面レンズ
ナノGIコート
WR/-10℃
LM

X-T2 : F2.8 30 sec. ISO4000
Bin Zhang / China

XF10-24mmF4 R OIS WR

小型軽量設計の
超広角ズーム。
風景・スナップに最適

水平画角90°*、35mm判換算で15～36mm相当までをカバーする超広角ズームレンズ。引きの余裕がない屋内撮影で役立ちます。遠近感を強調するダイナミックな描写は、雄大な自然や建築物の撮影にも最適。超広角だけでなく望遠端を35mm判換算36mm相当とすることで人物・スナップにも対応。1本で超広角と広角の二面性を持ち、さまざまな用途に対応することのできるズームレンズです。

*アスペクト比3:2の場合



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 3.5-stop*
STM
WR/-10℃

X-T4 : F4 1/15 sec. ISO1000
Kankavee Kanjanadecha / Thailand

XF16-55mm F2.8 R LM WR

開放F2.8で単焦点レンズに
匹敵する超高画質を実現

ズーム全域でF2.8の開放F値を実現する、大口径の標準ズームレンズ。クラス最高の画質を追求したレンズ設計により、ワイド側でも画面周辺まで高い解像性能を発揮します。新開発の「ナノGIコート」の採用で、斜めの入射光によるゴーストやフレアの発生も抑制。35mm判換算で24mm～84mm相当の焦点距離をカバーし、風景からポートレートまで本格的な撮影に応える守備範囲の広さが特長です。更に、徹底した防塵・防滴・耐低温設計により高い信頼性も確保。ズームレンズの利便性と単焦点レンズに迫る画質を両立させた、作画主義の高品位なレンズです。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
ナノGIコート
LM
WR/-10℃

X-H1 : F2.8 1/500 sec. ISO640
Daniel Malikyar / UK

XF16-80mmF4 R OIS WR

6.0段手ブレ補正搭載で
室内や夜景でも
快適な撮影が可能

16-80mmの焦点距離を通してF4の最大絞り値を持っている標準ズームレンズ。 35cmの最短撮影距離を持っており、最大撮影倍率は0.25倍あります。440gという重量は、35mm判システムの同等のレンズよりも約40%軽量。6.0段手ブレ補正搭載で、あらゆる場所で、快適な撮影を実現します。



EDレンズ
非球面レンズ
STM
OIS 6.0-stop*
WR/-10℃

X-T3 : F11 1/2 sec. ISO80
Scott Grant / Canada

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

広角端でF2.8を実現しつつ
小型軽量と高画質を両立

最も多用される焦点距離である35mm判換算27mm～84mmをカバーする標準ズームレンズ。極めて軽量でコンパクトに仕上げながら、開放F値はF2.8～4の明るさを実現しています。高速・静音AFのための「リニアモーター」や、手ブレ補正機構などが搭載され、難しい条件下でも快適な撮影をサポート。スナップ撮影はもちろん、風景やポートレートまでこれ1本でカバーできます。広角側の歪みのない描写はもちろん、望遠側も立体感が際立つシャープネスと美しいボケ味を両立。描写力に加え、携行性や操作性にまでこだわりを感じさせるレンズです。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 3.5-stop*
LM

X-E3 : F9 1/250 sec. ISO200
Darren Brogan / UK

XF18-120mmF4
LM PZ WR



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
LM
WR/-10℃

X-H2S : F4 1/40 sec. ISO500
Ümit Erdem / Turkey

高品位な映像表現が楽しめる、
静止画・動画撮影に対応したハイブリッドレンズ

汎用性が高い6.7倍ズームをコンパクトに設計したパワーズームレンズ。風景写真からポートレートまで幅広い撮影が可能。また、ズーム・フォーカスの高精度な電動制御を実現し、放送用レンズやシネマレンズで培った開発ノウハウも取り入れた、快適操作で本格的な動画撮影も可能。この1本で静止画・動画撮影両方に対応できるハイブリッドレンズで高品位な映像表現が楽しめます。

X-T2 : F9 1/400 sec. ISO400
Taeyoung An / Korea

XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 5.0-stop*
LM
WR/-10℃

ズーム倍率約7倍、
防塵防滴構造で旅に最適

遠近感に富んだ広角の画角（27mm=35mm判換算値）から、ナチュラルな標準画角、ポートレートやスポーツ撮影など被写体を強調して撮影する望遠画角まで広い領域をこのレンズ1本でカバー。防塵・防滴仕様で手ブレ補正機能も装備した、頼れる1本です。レンズ交換する余裕のない咄嗟のシャッターチャンスに備え、単焦点派の方にもバックアップとしておすすめしたいレンズです。

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

高速AF、5.0段手ブレ補正搭載の
プロ仕様大口径ズーム

F2.8の開放F値を、ズーム全域でキープする望遠ズームレンズ。「スーパーEDレンズ」を含む6枚のEDレンズを惜しみなく採用し、クリアで立体感のある描写が特長です。シャッター速度5.0段分に相当する手ブレ補正機構を搭載。大口径のレンズユニットを推力に優れた「トリプル・リニアモーター」で駆動し、優れたレンズ性能を余すことなく導きだします。徹底した防塵・防滴・耐低温設計により高い信頼性も確保。35mm判換算76-213mmの望遠域は、人物撮影のみならずスポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。



スーパー ED
ナノGIコート
トリプルLM
OIS 5.0-stop*
WR/-10℃

X-E3 : F2.8 1/180 sec. ISO400
ADE / China

XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS

小型軽量と適度な明るさを両立
あらゆる被写体に対応



スーパー ED
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 5.0-stop*
LM

蛍石レンズに匹敵する「スーパーEDレンズ」使用で色収差を徹底除去し、優れた画質を達成。シャープで切れ味豊かな描写がズーム全域で提供され、開放絞り時から高い解像力を誇ります。35mm判換算84mm～305mmをカバーする望遠ズームとして、携帯性に優れたサイズでありながらF3.5～4.8の明るさを実現。「HT-EBC」コーティングにより逆光時のコントラストも良好に保たれているのも特長です。シャッター速度5.0段分に相当する手ブレ補正と、「リニアモーター」による高速オートフォーカスが快適な撮影をサポートします。

X-H1 : F16 1/500 sec. ISO200
Heinz Zak / Austria

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

5.5段分の強力な
手ブレ補正機構を搭載
幅広い焦点距離をカバーする
超望遠ズームと小型軽量を両立

35mm判換算107mm～457mm相当の領域まで撮影できるズームレンズ。主レンズの焦点距離を拡大するテレコンバーター「XF1.4X TC WR」、「XF2X TC WR」にも対応し、特に「XF2X TC WR」との組み合わせでは、焦点距離600mm（35mm判換算:914mm相当）までカバーすることができます。さらに、植物や昆虫など小さな被写体をクローズアップして大きく写すマクロ撮影も可能であり、多彩な写真表現をお楽しみいただけます。また、APS-Cサイズセンサーを採用したXマウントの利点を最大限に生かした設計により、長さ132.5mm・質量約580gの小型軽量を実現。5.5段分の手ブレ補正機構も搭載し、快適に手持ち撮影を行えます。リニアモーター駆動による高速AFも備え、動く被写体にも瞬時にピントを合わせることができ、決定的瞬間を逃しません。



EDレンズ
非球面レンズ
LM
OIS 5.5-stop*
WR/-10℃

X-T4 : F5.6 1/105 sec. ISO1600
Kiko Arcas / Spain

XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR

5.0段手ブレ補正と
小型軽量設計で、
動物・スポーツ撮影に最適

35mm判換算で152～609mm相当をカバーする超望遠ズームレンズ。望遠レンズで発生しやすい色収差を徹底的に低減すべく、EDレンズ5枚とスーパーEDレンズ1枚を含む14群21枚で構成される高度な光学設計を採用し、クラス最高レベルの高画質を実現しています。光学手ブレ補正は5.0段分、リニアモーターによる高速静音AFや本体質量1.4kgを切る小型軽量設計で手持ちでの超望遠撮影をサポート。防塵・防滴-10℃の耐低温性能に加え、前玉に撥水防汚コートを施したタフネス仕様のレンズです。



スーパー ED
HT-EBC
OIS 5.0-stop*
WR/-10℃
フッ素コーティング

X-H1 : F5 1/800 sec. ISO200
Martin Farkas / Slovakia

XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

スーパー ED
HT-EBC
OIS 5.0-stop*
WR/-10℃
フッ素コーティング

X-H2S：F9 1/2500 sec. ISO800
Tadateru Takahashi / Japan

焦点距離150mm-600mmをカバーする超望遠ズームタイプが登場

望遠150mm-超望遠600mm（35mm判換算:229mm-914mm相当）の焦点距離を備え、テレコンバーター「XF2X TC WR」との組み合わせにより、最大1200mm（35mm判換算:1828mm相当）までの焦点距離をカバーするズームレンズ。軽量設計により、質量約1,605g*を実現しながら、強力な手ブレ補正機構や高速・高精度AFも搭載し、優れた機動性を発揮。遠く離れた野生動物・野鳥やスポーツ選手の撮影などでも、手持ちで高画質な写真撮影を楽しむことができます。

*レンズキャップ、レンズフード、三脚座を除いた質量。

Tele Converter

XFレンズの光学設計に最適化された純正テレコンバーター

XF1.4X TC WR
JAN：45-47410-310429
希望小売価格：74,800 円（税込）

対応レンズ：
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro
XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

XF2X TC WR
JAN：45-47410-323375
希望小売価格：74,800 円（税込）

対応レンズ：
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro
XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR

XC Series

XC35mmF2

コンパクトで軽量な標準レンズ
軽快な撮影体験を実現

質量はわずか130g、全長46.5mmの小型軽量レンズ。非球面レンズ2枚を含む6群9枚のレンズ構成により、鮮明でキレの良い描写性を実現します。豊かなボケ味と優れた携帯性、高速AFにより、あらゆるシーンでの撮影をサポートします。



非球面レンズ
HT-EBC
STM

XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ

Xシリーズ用ズームレンズとして最小・最軽量を実現
優れた携帯性で快適な撮影が可能に

高い解像性能を備えながら全長44.2mm*質量135gの小型軽量化を実現した標準ズームレンズ。広角23mm～中望遠69mm相当の焦点距離をカバーし、風景撮影やポートレート撮影などで快適に使うことが可能です。さらに、広角端23mmではレンズ先端から5cmまでの接写が可能に。一本でさまざまな撮影シーンに対応します。

*沈胴構造を採用することにより、電源OFF時に全長44.2mmを実現。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 3.0-stop*
STM

XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II

高い光学性能と手ブレ補正効果で
高倍率ズームながら全域でクリアな画質を実現

ズーム倍率4.6倍、35mm判換算で76mm～350mmというシリーズ中で最も広い撮影範囲をカバーする小型軽量の望遠ズームレンズ。全域で高い光学性能を発揮し、離れた被写体でもクリアな画像を撮影できます。ブレを抑制する手ブレ補正機構も搭載、3.5段分の手ブレ補正効果へと進化。ステッピングモーターの採用により、滑らかなオートフォーカスを実現しています。



EDレンズ
非球面レンズ
HT-EBC
OIS 3.5-stop*
STM

Shoe Mount Flash

あるがままの光に、もうひとつの光を加える。
写真表現を拡張する、フラッシュ撮影術。

EF-60

富士フイルム初の
無線通信対応クリップオン
フラッシュ

EF-W1

クリエイティブな写真撮影が
楽しめる、多灯ライティングも
可能なワイヤレスコマンダー

EF-42

バウンスヘッド搭載で、
内蔵フラッシュでは撮れない写真を

EF-60　X-T4 : F2.8　1/125 sec.　ISO200　**Ioannis Tsouloulis / Belgium**

EF-60　GFX100 : F5.6　1/1000 sec.　ISO400　**Leo Pan / China**

Specifications	EF-60 希望小売価格: 64,900円（税込）	EF-42 希望小売価格: 74,800円（税込）	EF-X8 希望小売価格: 6,600円（税込）
型式			
JAN	45-47410-433524	45-47410-160819	45-47410-428179
対応カメラ	GFX100、GFX100S、 GFX 50S、GFX 50R、 X-H2S、X-H2、X-H1、X-Pro3、X-Pro2、 X-T5、X-T4、X-T3、X-T2、X-S10、X-T30、 X-T20、X-E4、X-E3、X100V、X100F	ホットシューを搭載した Xシリーズカメラ、GFXシリーズカメラ、 FinePix HS20EXR、 HS30EXR、HS50EXR、 FinePix S1	X-H2S、X-H2、X-H1、X-Pro3、X-Pro2、 X-T5、X-T4、X-T3、X-E4、X-E3、 その他EF-X8が同梱された Xシリーズカメラ
発光部			
ガイドナンバー	最大ガイドナンバー約60 （ISO100・m、照射角200mm設定時） ※35mm判換算	最大ガイドナンバー約42 （ISO100・m、照射角105mm時） ※35mm判換算	最大ガイドナンバー約8 （ISO100・m）
照射角	24mm-200mm （35mm判換算）、 オートズーム機能 ワイドパネル使用時は約16mm （35mm判換算）	24mm-105mm、 オートズーム機能 ワイドパネル使用時は約20mm （35mm判換算、ワイドパネル検出機能無し）	24mm（35mm判換算）
バウンス	上:90°、左:180°、右:180°	上:90°左:180°、右:120°	—
色温度	約5,300K（フル発光時）	約5600K（フル発光時）	約5600K（フル発光時）
露出制御部			
露出制御方式	TTL、マニュアル発光	TTL、マニュアル	TTL、マニュアル
TTL調光補正	-2.0EV～+2.0EV、1/3段ステップ	-1.5EV～+1.5EV、1/2 段ステップ※1	-2.0EV～+2.0EV、1/3段ステップ※1
マニュアル発光光量	1/1～1/256発光、1/3段ステップ （閃光発光） 1/1～1/32発光、1/3段ステップ （FP[HSS]発光）	1/1～1/64、1段ステップ	1/1～1/64、1段ステップ
マルチ発光光量	—	—	—
FP（ハイスピード シンクロ）発光	対応 ※対応カメラご使用時のみ	—	—
充電部			
発光間隔 （フル発光・満電池） ※当社規定の テスト条件において	約3秒 （ニッケル水素電池）	約3秒 （ニッケル水素電池）	装着したカメラにより変わります
発光回数 （フル発光・満電池） ※当社規定の テスト条件において	約170回 （ニッケル水素電池）	約240回 （ニッケル水素電池）	装着したカメラにより変わります
ワイヤレス機能			
通信方式	2.4GHz NAS	—	—
動作モード	リモート （TTL、マニュアル、OFF）	—	—
通信チャンネル	Ch.1～8	—	—
リモート制御グループ	最大3グループ（A／B／C）	—	—
その他機能			
発光連動スレーブ機能	有り （MODE-P、MODE-N）	—	—
LED ビデオライト	対応 （内蔵）	—	—
LED AF 補助光	対応 （内蔵）	—	—
LED キャッチライト	対応 （内蔵）	—	—
リフレクターパネル	—	—	—
ディフューザー	対応 （同梱）	—	—
同梱物			
同梱物	ソフトケース、ミニスタンド、ディフューザー	—	—
電源			
電源	単3電池4本 （アルカリ電池、ニッケル水素電池）	単3型電池4本 （アルカリ電池、ニッケル水素電池、リチウム電池）	装着したカメラより給電
外部電源	—	—	—
大きさ・質量			
大きさ	約高さ97.0mm×幅73.0mm×奥行113.0mm	約高さ116.0mm× 幅64.0mm×奥行102.0mm	約高さ39.7 mm× 幅24.2 mm×奥行63.4mm （突起物を除く）
質量	約300g（電池含まず）	約260g（電池含まず）	約41g

※1　撮影条件により、補正可能範囲外では設定が反映されない場合があります。

X MOUNT Lens Roadmap

最高画質を約束するX Mountレンズ。

Xシリーズボディの充実に伴い、更に新たな可能性を広げていく。

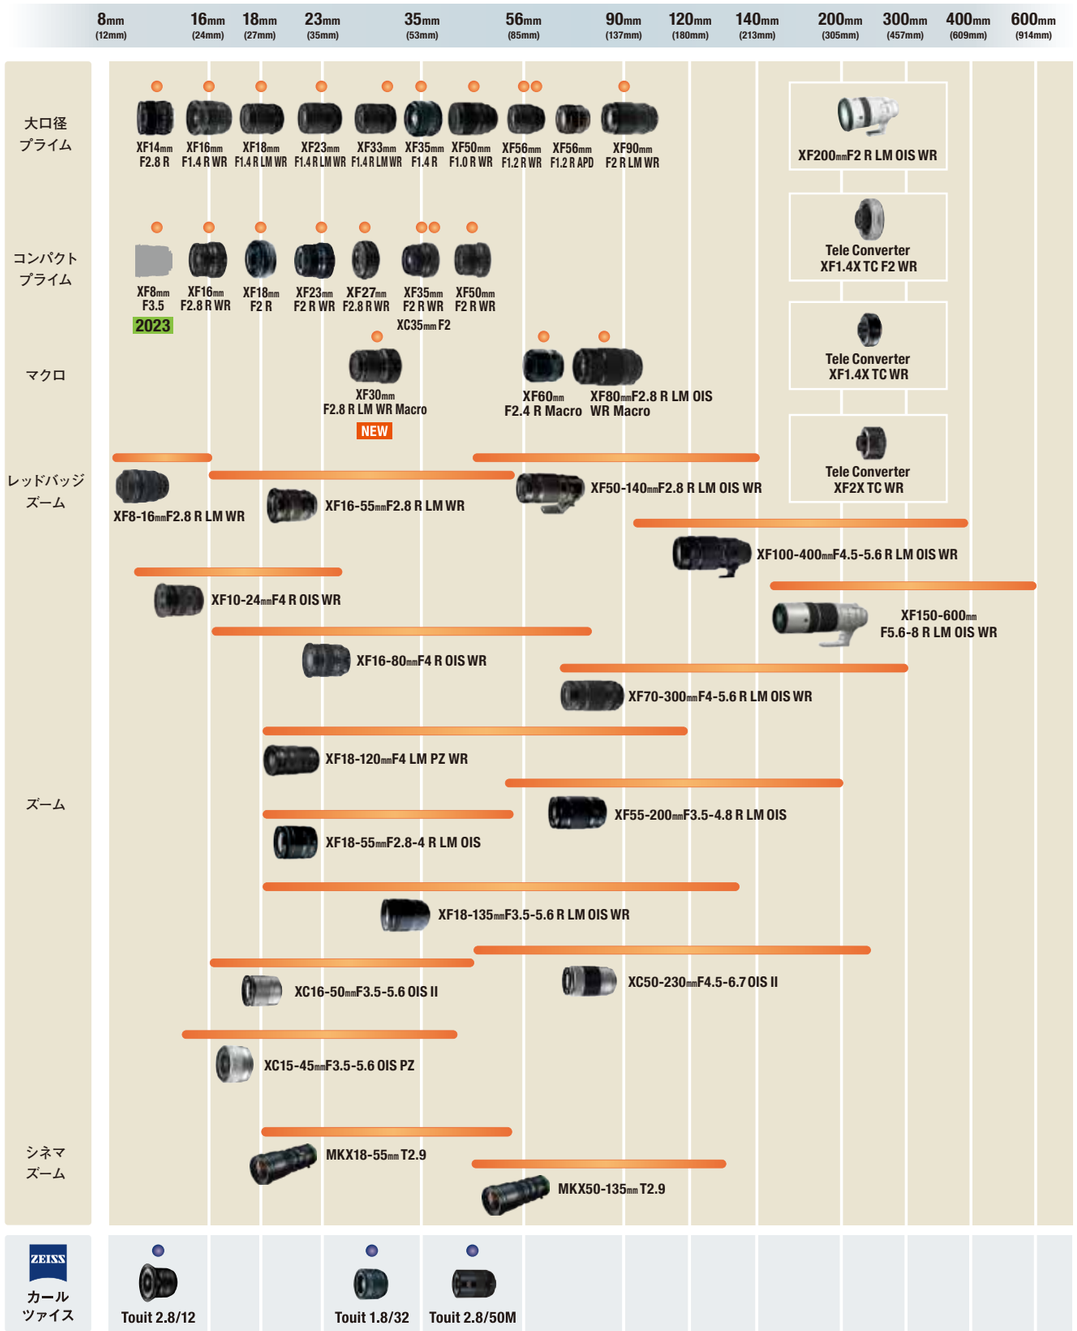

※最終的な製品外観とは異なります。　※上記のロードマップは、2022年11月時点のものです。製品の仕様は変更となる場合があります。　※( )内の焦点距離は35mm判換算の数値です。
※MKレンズは動画専用レンズです。　※Tele Converter XF1.4X TC F2 WRはXF200mmF2 R LM OIS WRとのセット販売のみとなります。

ZEISS Autofocus Lenses for X Mount

革新的な技術を以て、世界中の撮影愛好者達を虜にしつづけてきたツァイス社。

詳細については、以下ホームページにてご確認ください。

http://www.zeiss.co.jp/

X Accessories

M Mount Adapter

豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro2やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現しています。また、カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能をスムーズに行うことができます。(*1)なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しています。(*2)

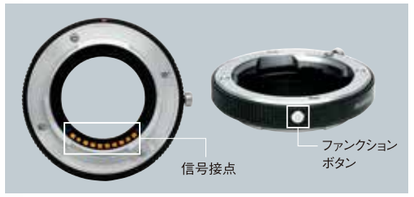

*1：ファームウエアのユーザーアップデートが必要になります。

*2：一部の焦点距離のレンズでは、フレーム枠が表示されないことがあります。

MM ADAPTER

JAN：45-47410-219982

対応機種：X-H2S/X-H2/X-H1/X-Pro3/X-T4/X-T3/X-S10/X-T30/X-T200/X-E4/X-E3/X-A7

オープン価格

Macro Extension Tube

マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することで、より高い撮影倍率でのマクロ撮影を可能にするアクセサリーです。必要な撮影倍率に応じて、11mmと16mmの2種類を用意しています。

マクロエクステンションチューブ11mmMCEX-11

JAN：45-47410-296020

希望小売価格：13,090 円（税込）

マクロエクステンションチューブ16mmMCEX-16

JAN：45-47410-296037

希望小売価格：13,090 円（税込）

XF35mmF1.4 Rレンズ(0.17倍)

XF35mmF1.4RにMCEX-11を装着時(0.47倍)

XF35mmF1.4RにMCEX-16を装着時(0.61倍)

マクロエクステンションチューブによる撮影倍率

ワーキングディスタンス：被写体から鏡筒先端まで／撮影距離：被写体から撮像面まで

		レンズ単体			11mm 装着時			16mm 装着時		
	レンズ	最大撮影倍率	ワーキングディスタンス (mm)	撮影距離 (mm)	最大撮影倍率	ワーキングディスタンス (mm)	撮影距離 (mm)	最大撮影倍率	ワーキングディスタンス (mm)	撮影距離 (mm)
単焦点レンズ	XF14mmF2.8 R	0.12	103	180	0.88	3	91	-	-	-
	XF16mmF1.4 R WR	0.21	59	150	0.91	1	103	-	-	-
	XF16mmF2.8 R WR	0.13	106	170	0.84	9	84	1.16	4	84
	XF18mmF1.4 R LM WR	0.15	106	200	0.77	9	114	1.05	3	113
	XF18mmF2 R	0.14	128	180	0.74	25	88	1.01	18	86
	XF23mmF1.4 R	0.1	199	280	0.60	20	113	0.83	10	108
	XF23mmF1.4 R LM WR	0.2	98	194	0.7	19	126	0.93	11	124
	XF23mmF2 R WR	0.13	150	220	0.66	25	107	0.9	17	103
	XF27mmF2.8/XF27mmF2.8 R WR	0.1	299	340	0.48	76	129	0.66	60	118
	XF30mmF2.8 R LM WR Macro	1.0	12	100	1.58	5	105	1.84	4	108
	XF33mmF1.4 R LM WR	0.15	208	300	0.5	61	164	0.66	46	154
	XF35mmF1.4 R	0.17	211	280	0.47	73	153	0.61	55	140
	XF35mmF2 R WR/XC35mmF2	0.135	286	350	0.44	100	175	0.57	80	160
	XF50mmF1.0 R WR	0.078	578	700	0.31	125	258	0.42	86	225
	XF50mmF2 R WR	0.153	312	390	0.40	131	220	0.51	106	200
	XF56mmF1.2 R APD/XF56mmF1.2 R	0.09	612	700	0.29	181	281	0.39	138	242
	XF56mmF1.2 R WR	0.14	406	500	0.35	174	280	0.44	141	252
	XF60mmF2.4 R Macro	0.5	185	267	0.68	153	246	0.76	143	241
	XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro	1.0	98	246	1.19	89	249	1.27	86	250
	XF90mmF2 R LM WR	0.2	477	600	0.34	317	452	0.40	280	419
	XF200mmF2 R LM OIS WR	0.12	1566	1790	0.18	1061	1296	0.21	929	1169
ズームレンズ	XF8-16mmF2.8 R LM WR	0.06(W) / 0.10(T)	110 / 110	250 / 250	-	-	-	-	-	-
	XF10-24mmF4 R OIS/XF10-24mmF4 R OIS WR	0.07(W) / 0.16(T)	135 / 135	240 / 240	- / 0.63	- / 24	- / 140	- / 0.85	- / 14	- / 136
	XF16-55mmF2.8 R LM WR	0.08(W) / 0.15(T)	175 / 252	300 / 400	- / 0.38	- / 64	- / 223	- / 0.48	- / 36	- / 200
	XF16-80mmF4 R OIS WR	0.06(W) / 0.25(T)	243 / 200	350 / 350	0.74 / 0.41	0.3 / 94	119 / 255	- / 0.49	- / 69	- / 235
	XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS	0.08(W) / 0.15(T)	211 / 284	300 / 400	0.69 / 0.37	11 / 91	111 / 219	0.97 / 0.47	4 / 63	109 / 195
	XF18-120mmF4 LM PZ WR	0.04(W) / 0.20(T)	459 / 459	600 / 600	0.63 / 0.32	2 / 292	155 / 444	- / 0.38	- / 251	- / 408
	XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR	0.05(W) / 0.27(T)	334 / 274	450 / 450	0.66 / 0.39	4 / 171	131 / 359	- / 0.45	- / 143	- / 336
	XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR	0.06(W) / 0.12(T)	806 / 806	1000 / 1000	0.28 / 0.23	126 / 398	332 / 603	0.38 / 0.28	80 / 318	290 / 528
	XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS	0.06(W) / 0.18(T)	964 / 905	1100 / 1100	0.26 / 0.25	205 / 665	352 / 872	0.35 / 0.28	149 / 595	301 / 807
	XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR	0.10(W) / 0.33(T)	678.8 / 605.8	830 / 830	0.26 / 0.40	253 / 522	416 / 757	0.34 / 0.43	198 / 492	365 / 732
	XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR	0.06(W) / 0.19(T)	1521 / 1462	1750 / 1750	0.18 / 0.24	504 / 1216	744 / 1516	0.23 / 0.26	380 / 1135	625 / 1440
	XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR	0.07(W) / 0.24(T)	2067 / 2067	2400 / 2400	0.15 / 0.29	1027 / 1909	1371 / 2253	0.18 / 0.31	856 / 1852	1195 / 2201
	XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ	0.24(W) / 0.16(T)	47 / 270	130 / 350	- / 0.42	- / 104	- / 196	- / 0.55	- / 83	- / 179
	XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II	0.2(W) / 0.17(T)	67 / 233	150 / 350	0.91 / 0.41	4 / 79	99 / 207	- / 0.52	- / 55	- / 188
	XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II	0.05(W) / 0.2(T)	971 / 905	1100 / 1100	0.27 / 0.27	174 / 700	315 / 907	0.37 / 0.29	125 / 636	270 / 848

Remote Release

RR-100
JAN：45-47410-378122
対応機種：
X-H2S/X-H2/X-H1/X-Pro3/X-Pro2/
X-T5/X-T4/X-T3/X-T2/X-T1/
X-S10/X-T30/X-T20
X-T10/X-T200/X-T100/
X-E4/X-E3/X-E2/X-E1/X-A7/X-A5
X100V/X100F/X100T/
X70/X30/XF10
希望小売価格：7,590 円（税込）

Grip

MHG-XPRO3
JAN：45-47410-426038
対応機種：X-Pro3
希望小売価格：20,900 円（税込）

MHG-XE4
JAN：45-47410-449310
対応機種：X-E4
希望小売価格：14,300 円（税込）

VG-XT4
JAN：45-47410-428070
対応機種：X-T4
希望小売価格：53,900 円（税込）

防塵・防滴・耐低温-10℃対応のX-T4専用縦位置バッテリーグリップ。大容量バッテリー「NP-W235」を2つ装填することで、静止画撮影枚数が最大約1,700枚（エコノミーモード）に増加。操作しやすい位置に各種ボタンを配置しており、横位置撮影時と変わらず快適に撮影できます。

MHG-XT5
JAN：45-47410-487961
対応機種：X-T5
希望小売価格：25,300 円（税込）

ホールディング性を大きく向上させるハンドグリップ。ハンドグリップを外すことなく電池やSDカードを交換可能。

VG-XH
JAN：45-47410-469646
対応機種：X-H2S/X-H2
希望小売価格：72,600 円（税込）

FT-XH
JAN：45-47410-469615
対応機種：X-H2S/X-H2
希望小売価格：181,500 円（税込）

Lens Hood

XF16mmF1.4 R WR用
LH-XF16
JAN：45-47410-313147
希望小売価格：10,340円(税込)

XF18mmF1.4 R LM WR用
LH-XF18
JAN：45-47410-443189
希望小売価格：11,000円(税込)

*フードは金属製。LH-XF16、LH-XF18、LH-XF23 のキャップは樹脂製。

XF23mmF1,4 R LM WR /
XF33mmF1.4 R LM WR用
LH-XF23 II
JAN：45-47410-464351
希望小売価格：11,000円(税込)

XF23mmF2 R WR/XF35mmF2 R WR用
LH-XF35-2/LH-XF35-2S
Black/JAN：45-47410-313154
Silver/JAN：45-47410-336207
希望小売価格：8,030円(税込)

XF27mmF2,8 /
XF27mmF2.8 R WR用
LH-XF27
JAN：45-47410-444117
希望小売価格：1,980円(税込)

Leather Case

BLC-XPRO3

カメラを保護する本革製ボトムレザーケースです。 カメラに装着したままバッテリー交換が可能。カメラを包むラッピングクロスを同梱。

JAN：45-47410-426045
対応機種：X-Pro3
希望小売価格：16,500 円（税込）

BLC-XE4

ボディと一体化する形状の上質なケース。ケースをカメラに装着したままで、メモリーカードやバッテリーの出し入れが可能です。

JAN：45-47410-449303
対応情報：X-E4
希望小売価格：12,650 円（税込）

Thumbrest

TR-XE4-B（ブラック）

TR-XE4-S（シルバー）

Black / JAN：45-47410-449327
Silver / JAN：45-47410-449334
対応機種：X-E4
希望小売価格：11,000 円（税込）

RAW Processing

プロのワークフローに対応しハイレベルな画づくりを支えるRAW現像の環境を強化。アクティブかつミニマルな現場環境で役立つカメラ内RAW現像機能をはじめ、下記の各ソフトウェアに対応。

FUJIFILM X RAW STUDIO

富士フイルム独自のRAW現像ソフト。カメラに搭載されている画像処理エンジンを使用して演算することで現像の高速化を実現。またフィルムシミュレーションをはじめとした色再現など、Xシリーズに特化した最適な現像環境を提供。

RAW FILE CONVERTER EX 3.0 powered by SILKYPIX 無償

Xシリーズ／GFXシリーズ専用に開発されたソフトウエア。フィルムシミュレーションを使用したRAW現像が可能。

カメラ内RAW現像機能

カメラ内でRAWデータを現像する機能。フィルムシミュレーションの適用も可能。

Protector Filter

透過率99.7%以上を達成した、無色透明のレンズ保護用フィルター。薄膜多層コーティング「スーパーEBC」により、レンズ表面を守りながらレンズの持つ色再現性をそのまま発揮させます。

希望小売価格未表記は、すべてオープン価格

PRF-39
JAN：45-47410-206265

PRF-43
JAN：45-47410-312195
希望小売価格：8,030 円（税込）

PRF-46
JAN：45-47410-342802
希望小売価格：8,800 円（税込）

PRF-49
JAN：45-47410-392876
希望小売価格：7,920 円（税込）

PRF-49S
JAN：45-47410-206289
希望小売価格：7,920 円（税込）

PRF-52
JAN：45-47410-206272

PRF-58
JAN：45-47410-206296

PRF-62
JAN：45-47410-206302

PRF-67
JAN：45-47410-280364

PRF-72
JAN：45-47410-263725

PRF-77
JAN：45-47410-289893
希望小売価格：12,430 円（税込）

PRF-82
JAN：45-47410-342796
希望小売価格：8,800 円（税込）

PRF-105
JAN：45-47410-376104
希望小売価格：33,550 円（税込）

Others

ボディキャップ
BCP-001
JAN：45-47410-253283

レンズリアキャップ
RLCP-001
JAN：45-47410-253276

レンズフロントキャップ
FLCP-105
JAN：45-47410-376098
希望小売価格：3,410 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-82
JAN：45-47410-342765
希望小売価格：1,100 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-77
JAN：45-47410-289886
希望小売価格：1,210 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-72II
JAN：45-47410-296013

レンズフロントキャップ
FLCP-67II
JAN：45-47410-350876
希望小売価格：1,100 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-62II
JAN：45-47410-342772
希望小売価格：990 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-58II
JAN：45-47410-350906
希望小売価格：880 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-52II
JAN：45-47410-350890
希望小売価格：880 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-49
JAN：45-47410-397321
希望小売価格：1,100 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-46
JAN：45-47410-342789
希望小売価格：1,100 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-43
JAN：45-47410-312201
希望小売価格：1,100 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-39II
JAN：45-47410-350883
希望小売価格：770 円（税込）

レンズフロントキャップ
FLCP-8-16
JAN：45-47410-379471
希望小売価格：4,070 円（税込）

レンズフードキャップ 18㎜用
LHCP-001
JAN：45-47410-253290

レンズフードキャップ 35㎜用
LHCP-002
JAN：45-47410-253306

レンズフードキャップ 27㎜用
LHCP-27
JAN：45-47410-444124
希望小売価格：550 円（税込）

アイカップ
EC-XT S
JAN：45-47410-357516
希望小売価格：2,200 円（税込）

アイカップ
EC-XT L
JAN：45-47410-281422

アイカップ
EC-XT M
JAN：45-47410-357509
希望小売価格：2,200 円（税込）

ワイドアイカップ
EC-XH W
JAN：45-47410-370324
希望小売価格：3,410 円（税込）

充電式バッテリー
NP-W235
JAN：45-47410-428131
希望小売価格：11,000 円（税込）

充電式バッテリー
NP-W126S
JAN：45-47410-334128
希望小売価格：9,900 円（税込）

X-H2S用/X-H2用カバーキット
CVR-XH
JAN：45-47410-469660
希望小売価格：4,400 円（税込）

X-T4用カバーキット
CVR-XT4
JAN：45-47410-428124
希望小売価格：1,760 円（税込）

希望小売価格未表記は、
すべてオープン価格

Technology 光学技術 < Optics >

全群繰り出し設計

全群繰り出し

収差や変動が少なく、全域で最高の性能を発揮

“全群繰り出し方式”は、レンズ全体を動かしてフォーカシングするため、フォーカスの位置による収差や変動が少なく、フォーカス駆動全域で最高のレンズ性能を引き出せるフォーカス方式をとった設計です。フォーカシングによる、レンズ群の位置変化がないため、ピント面のシャープさだけでなくアウトフォーカス部の描写も変わることがないので、合焦する距離によってボケが崩れたりすることがありません。この設計方式では、多くのレンズを駆動させるために非常に大きな駆動力が必要となりますが、XFレンズでは、トルクが大きく起動性能に優れたDCコアレスモーターを採用することで高い応答性を実現しています。

XF35mmF1.4 R

インナーフォーカス

小型軽量部のフォーカス駆動でAF高速化を実現

フォーカスレンズの質量は、オートフォーカス速度に大きく影響します。インナーフォーカス方式では、レンズの中間部分から後ろ部分の比較的小型軽量なレンズ群を動かしてフォーカスを行うことで、AF高速化を実現しています。

フローティング・フォーカス

フローティングF

近接から無限遠まで、全撮影領域で高い描写性能を発揮

撮影距離に応じた最適な収差補正をするために、レンズのフォーカス群を2つに分けて駆動させるフォーカスシステム。近接撮影領域から無限遠まで、全撮影範囲で高い画質を維持するための機構です。

非球面レンズ

非球面レンズ

諸収差を除去・補正。ガラス製なので高性能コートも可能

非球面レンズは、歪曲収差や球面収差などの諸収差を効果的に除去・補正し、高画質の実現に役立っています。また非球面レンズ1枚で、複数枚の球面レンズと同等の働きをすることができるため、レンズ枚数を削減し、コンパクトなサイズのレンズ設計が可能になります。この非球面レンズがXF/XCレンズには効果的に組み込まれ、高精度な金型で成型されたガラス製のレンズを採用していることにより、高温での蒸着が可能となり、HT-EBCなどの高性能なコートを施すことができるため、フレアやゴーストに強いレンズを作ることができます。

非球面レンズ

非球面レンズ成型用金型

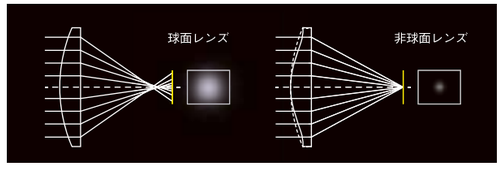

ED/スーパーED

（異常分散レンズ）

EDレンズ　スーパーED

すみずみまで色にじみせず、シャープな描写性能を発揮

通常の光学ガラスのみのレンズでは、焦点距離が長くなるほど色収差の補正が困難になり、色にじみが発生します。この問題を解決するのが、通常と異なる分散を持つED（異常分散）ガラスで、各種の収差を良好に補正し、画像のすみずみまで色にじみがなく、シャープでコントラストの高い描写性能を発揮します。ただEDガラスレンズはその加工がとても難しく、口径が大型化するにつれ、より高い精度の加工・研磨技術が求められます。フジノン放送用レンズに使われる超大型EDガラスレンズは、卓越した研磨技術の大きな成果といえ、その技術はXF/XCレンズにも惜しみなく注がれています。

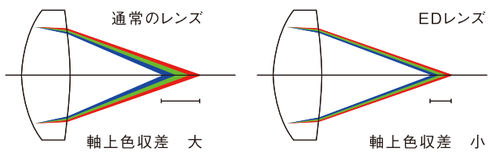

コーティング・硝材技術 < Coating & Glass >

HT-EBC

HT-EBC

放送用レンズで培った多層膜コート技術

HT-EBC(High Transmittance Electron Beam Coating)は、何十枚ものレンズで構成され、エレメント1枚1枚に高い性能を要求される放送用レンズ向けに開発された多層膜コート技術です。HT-EBCを施したレンズでは、高い透過率(99.8%)と低い反射率(0.2%)を広い波長域で得られ、可視光線の端である帯域の光線においても均質な性能を発揮します。このため、写真表現を左右する赤や青色の光線を高い透過率でセンサー面に届けることができます。また、加工性・耐久性ともに優れたHT-EBCは、すべてのレンズ面にコートを施すことが可能なため、レンズ全体を通じて高い透過率を実現できます。XFレンズでHT-EBCを施すことで斜めからの光によるフレアやゴーストに対しても高いタフネスを発揮。撮影における構図作りやアングル選択の自由度がさらに拡がります。

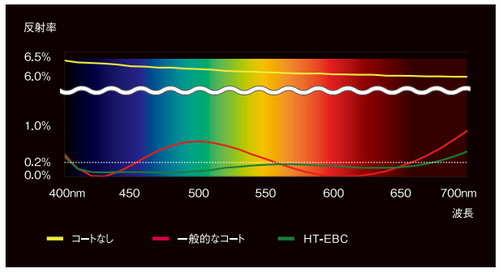

透過率比較

ナノGIコート

ナノGIコート

フレアやゴーストの発生を抑える最新のコーティング技術

可視光の波長よりも小さいナノレベルの円錐状の構造体をレンズ表面にモスアイ状に並べることで、光の反射を抑制する新世代のコート技術。反射の原因である空気とガラスレンズとの屈折率の差をシームレスに変化させることで、従来のコート技術では抑制できなかった入射角の大きな光に対しても反射防止効果を持ち、フレアやゴーストの発生を抑えたクリアな画質を実現します。またインデックスマッチング層を組み合わせることにより、より優れた効果を発揮。低屈折率から高屈折率ガラスまで、様々なガラス硝材へ施せます。

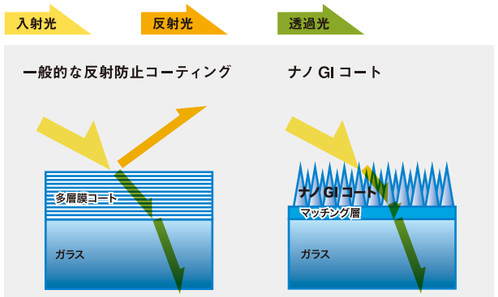

APDフィルター

APDフィルター

小型軽量なAPDフィルター

結像面上でアウトフォーカスとなるボケ像の、レンズ周辺部を通る光の量をコントロールして減少させることで、より柔らかなボケ表現を可能にする光学フィルターです。ナノ粒子光吸収素材を、薄膜フィルム上に生成することで周辺部から中心部へと最適なグラデーション特性を持ちながら、コンパクトで軽量なAPDフィルターの開発に成功しました。中望遠レンズXF56mmF1.2 R APDに搭載されています。

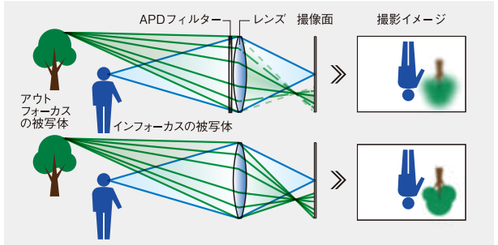



レンズ製品名について

レンズ製品名には数字とアルファベットが並んでいますが、各部にそれぞれ次のような意味があります。それを見ればそのレンズの基本情報が分かるようになっています。

❶：シリーズ名
❷：焦点距離
❸：最大口径比（開放絞り）
❹：絞りリング
❺：リニアモーター
❻：手ブレ補正技術
❼：防塵防滴構造
❽：マクロ対応
❾：APDフィルター
❿：電動ズーム

XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

XF60mmF2.4 R Macro ❽

XF56mmF1.2 R APD ❾

XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ ❿

Technology 駆動・制御技術 < Drive & Control >

手ブレ補正技術

OIS

最高6.0段*1という高性能を誇る

富士フイルムの手ブレ補正技術は、最高6.0段（CIPA規格準拠）という高性能を誇ります。高い信号検出性能を持つクオーツを振動子に採用した高精度ジャイロセンサーを搭載。さらに検出された信号の中から、ブレ成分のみを取り出す富士フイルム独自の「ドリフト*2追従テクノロジー」により、低速シャッター時に発生する、低周波ブレの補正を可能にしています。

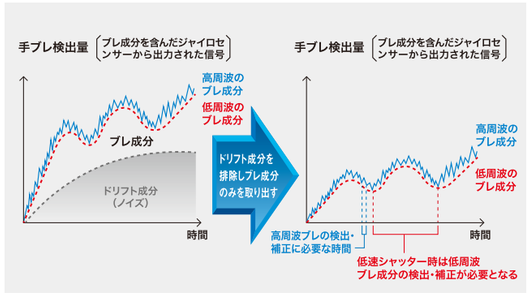

＊1：段数はレンズの種類により異なります。
＊2：ドリフトとは、ジャイロセンサー固有の低周波信号が発生する現象で、ブレ信号の検出を阻害するノイズとなります。

LM（リニアモーター）

LM

静粛性と応答性に優れ、動画撮影時にも威力を見せる

駆動させるレンズ群を非接触の状態でダイレクトに駆動させるダブルリニアモーター技術は、静粛性・応答性に優れるという特性があります。静音性に優れ、動画撮影時の駆動ノイズも低減されます。

トリプルLM（リニアモーター）

トリプルLM

抜群の高速・静音AFを生む世界初のトリプル・リニアモーター

トリプル・リニアモーターは、大口径レンズの駆動を静粛かつクイックに行うため、アクチュエーターを光軸に対し120°ごとに3基配置するという新技術。レンズの重心を中心に正三角形を描くため駆動部の重心と力点が一致。駆動ロスが少なく推力・トルクにも優れるため、大型のレンズ群をスピーディーに駆動させます。

クアッド・リニアモーター

クアッドLM

大口径レンズ群を駆動させるパワフルなアクチュエーター

フォーカスユニットに対し4基のマグネットを配置し、より大きな推力を持ち大口径レンズ群をスピーディに静粛に、そして高精度に動作させる新開発のアクチュエーター。アクチュエーターの力点、駆動部の重心、そしてフォーカスユニットを支持するガイド軸の中心を一致させることにより、スムーズな動作を実現させています。

ステッピングモーター

STM

静粛、小型で制御性に優れ、動画撮影にも適する

ステッピングモーターは1パルスにつき1ステップずつ回転するモーターで、制御性が高く、静粛性に優れており、動画撮影にも適しています。またフォーカスユニットの小型化も実現しています。

円形絞り

美しいボケ味を生み出す、開放付近での真円に近い絞り形状

XF/XCレンズは美しいボケ味のために絞り羽根の形状にもこだわっています。複数枚の絞り羽根で構成される絞りは、各絞り羽根のR（角度）がすべて同じなのが一般的ですが、XF/XCレンズでは、開放付近で真円に近い絞り形状になるように、R形状を細かく調整しています。

非円形絞り　円形絞り

1/3EVステップ・絞りリング

きめ細やかな絞り設定を高い操作性で実現

わずかな露出差、被写界深度の差にこだわる写真家のため、XFレンズはリング上で1/3ステップでのきめ細かな絞り設定が可能です。それほど大きくはないレンズ口径の中でステップを細かく刻むということは、1ステップ当たりの回転角度が小さくなるということであり、少ない回転ストロークで絞りを変えたことが明確につかめるようにする必要があります。1絞り値でのクリック感は1/3絞り値よりも大きくなるように設計しているので、ファインダーを覗きながらでも、絞りの切り替えが心地よく伝わります。

金属外装鏡筒

高品位アルミと精緻な加工が作り出す高い質感と操作性

XFレンズは、高画質であることはもちろん、鏡筒・外装にも高品位なアルミを採用。特に精緻な加工を行ったリングは一つひとつを金属から削り出すなど、各パーツの細部まで高い質感と心地良い操作性を追い求めています。ボディに装着したときのバランスと佇まい、構えてピントを合わせるときのホールド感まで、撮影者に撮る歓びを実感させます。

防塵・防滴・耐低温構造

WR/-10℃

過酷な環境下での撮影のために、あらゆる点で施された対策

レンズ鏡筒各部の機密性を高め、外部からのゴミや水滴等の浸入を防ぐシーリングを施すことで、防塵防滴構造を実現。また外気温とレンズ内部との温度変化を吸収し、光学パーツへの影響を極小化する外装設計に加え、低温下での動作を保証する電子部品の採用により、-10℃での使用をサポートする耐低温性能を実現しました。

AF/距離指標MF切替機構

AF/MF

ゾーンフォーカスを使ったMF撮影が可能

XF14mmF2.8 R、XF16mmF1.4 R WRとXF23mmF1.4 Rには、フォーカスリングを前後に動かすことで、瞬時にAF/MFを切り替える機能が付いています。MF時には距離指標と被写界深度目盛がフォーカスリング部に表示され、タイムラグのない目測スナップショット撮影が可能になります。

X MOUNT

短いフランジバックと大口径が設計自由度を向上

Xマウントはフランジバックを短くし、開口を大きくすることで、光学設計の自由度を向上しています。さらに、10本の接点ピンを介してレンズの持つ様々な光学情報を確実にボディに伝え、電子的に制御を行っています。ボディ側では、レンズの光学情報を加味した最適な画像処理を行うことができ、解像感とS/N比の向上を実現しています。

Specification

	レンズ構成	・焦点距離（35mm判換算） ・画角	・最大口径比（開放絞り） ・最小絞り	絞り形式	最短撮影距離（撮像素子面からの距離）	最大撮影倍率	・外形寸法 最大径×長さ（約） ・質量（約） ・フィルターサイズ	同梱品
単焦点レンズ								
XF14mmF2.8 R JAN:45-47410-227598 希望小売価格：163,900 円（税込）	7群10枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚）	・f=14mm（21mm） ・90.8°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.18m	0.12倍	・φ65.0×58.4mm ・235g（キャップとフードを除く） ・φ58mm	レンズフロントキャップ FLCP-58 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF16mmF1.4 R WR JAN:45-47410-302783 希望小売価格：180,950 円（税込）	11群13枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚）	・f=16mm（24mm） ・83.2°	・F1.4 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全22段）	0.15m	0.21倍	・φ73.4×73.0mm ・375g（キャップとフードを除く） ・φ67mm	レンズフロントキャップ FLCP-67 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF16mmF2.8 R WR Black / JAN:45-47410-397307 Silver / JAN:45-47410-397314 希望小売価格：60,500 円（税込）	8群10枚（非球面レンズ2枚）	・f=16mm（24mm） ・83.2°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.17m	0.13倍	・φ60.0×45.4mm ・155g（キャップとフードを除く） ・φ49mm	レンズフロントキャップ FLCP-49/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF18mmF1.4 R LM WR JAN:45-47410-442557 希望小売価格：161,150 円（税込）	9群15枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚）	・f=18mm（27mm） ・76.5°	・F1.4 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全22段）	0.2m	0.15倍	・φ68.8mm×75.6mm ・370g ・φ62mm	レンズフロントキャップ FLCP-62 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF18mmF2 R JAN:45-47410-206142 希望小売価格：108,900 円（税込）	7群8枚（非球面レンズ2枚）	・f=18mm（27mm） ・76.5°	・F2 ・F16	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.18m	0.14倍	・φ64.5mm×33.7mm ・116g（キャップとフードを除く） ・φ52mm	レンズフロントキャップ FLCP-52 II/ レンズフードキャップ LHCP001/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF23mmF1.4 R LM WR JAN:45-47410-464344 希望小売価格：145,200 円（税込）	10群15枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚）	・f=23mm（35mm） ・63.4°	・F1.4 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全22段）	0.19m	0.2倍	・φ67mm×77.8mm ・375g（キャップとフードを除く） ・φ58mm	レンズフロントキャップ FLCP-58 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF23mmF2 R WR Black / JAN:45-47410-328813 Silver / JAN:45-47410-328820 希望小売価格：68,200 円（税込）	6群10枚（非球面レンズ2枚）	・f=23mm（35mm） ・63.4°	・F2 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.22m	0.13倍	・φ60mm×51.9mm ・180g（キャップとフードを除く） ・φ43mm	レンズフロントキャップ FLCP-43/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF27mmF2.8 R WR JAN:45-47410-440386 希望小売価格：57,200 円（税込）	5群7枚（非球面レンズ1枚）	・f=27mm（41mm） ・55.5°	・F2.8 ・F16	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全16段）	0.34m	0.1倍	・φ62mm×23mm ・84g（キャップを除く） ・φ39mm	レンズフロントキャップ FLCP-39 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード LH-XF27/ レンズフードキャップ LHCP-27/ ラッピングクロス
XF30mmF2.8 R LM WR Macro JAN:45-47410-485868 希望小売価格：97,900 円（税込）	9群11枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚）	・f=30mm（46mm） ・50.7°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.1m	1倍	・φ60mm × 69.5mm ・195g（キャップを除く） ・φ43mm	レンズフロントキャップ FLCP-43/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF33mmF1.4 R LM WR JAN:45-47410-455465 希望小売価格：128,150 円（税込）	10群15枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚）	・f=33mm（50mm） ・46.6°	・F1.4 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全22段）	0.3m	0.15倍	・φ67mm×73.5mm ・360g（キャップとフードを除く） ・φ58mm	レンズフロントキャップ FLCP-58 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス

	レンズ構成	・焦点距離（35mm判換算） ・画角	・最大口径比（開放絞り） ・最小絞り	絞り形式	最短撮影距離（撮像素子面からの距離）	最大撮影倍率	・外形寸法 最大径×長さ（約） ・質量（約） ・フィルターサイズ	同梱品
単焦点レンズ								
XF35mmF1.4 R JAN:45-47410-206159 希望小売価格：108,900 円（税込）	6群8枚（非球面レンズ1枚）	・f=35mm（53mm） ・44.2°	・F1.4 ・F16	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全22段）	0.28m	0.17倍	・φ65.0mm×50.4mm ・187g（キャップとフードを除く） ・φ52mm	レンズフロントキャップ FLCP-52 II/ レンズフードキャップ LHCP002 レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF35mmF2 R WR Black / JAN:45-47410-310405 Silver / JAN:45-47410-310412 希望小売価格：61,600 円（税込）	6群9枚（非球面レンズ2枚）	・f=35mm（53mm） ・44.2°	・F2 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.35m	0.135倍	・φ60.0mm×45.9mm ・170g（キャップとフードを除く） ・φ43mm	レンズフロントキャップ FLCP-43/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF50mmF1.0 R WR JAN:45-47410-435856 希望小売価格：242,000 円（税込）	9群12枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚）	・f=50mm（76mm） ・31.7°	・F1.0 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全25段）	0.7m	0.08倍	・φ87.0×103.5mm ・845g（キャップとフードを除く） ・φ77mm	レンズフロントキャップ FLCP-77/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF50mmF2 R WR Black / JAN:45-47410-340990 Silver / JAN:45-47410-341003 希望小売価格：68,200 円（税込）	7群9枚（ED非球面レンズ1枚）	・f=50mm（76mm） ・31.7°	・F2 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.39m	0.15倍	・φ60.0mm×59.4mm ・200g（キャップとフードを除く） ・φ46mm	レンズフロントキャップ FLCP-46/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF56mmF1.2 R APD JAN:45-47410-289855 希望小売価格：272,800 円（税込）	8群11枚 ※APDフィルターを含まず（非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、APDフィルター1枚）	・f=56mm（85mm） ・28.5°	・F1.2 ・F16	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（開放絞りのみ1/2段、全23段）	0.7m	0.09倍	・φ73.2mm×69.7mm ・405g（キャップとフードを除く） ・φ62mm	レンズフロントキャップ FLCP-62 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF56mmF1.2 R WR JAN:45-47410-471045 希望小売価格：161,700 円（税込）	8群13枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚）	・f=56mm（85mm） ・28.5°	・F1.2 ・F16	羽根枚数：11枚（円形絞り） 1/3ステップ（開放絞りのみ1/2段、全23段）	0.5m	0.14倍	・φ79.4mm×76mm ・445g（キャップとフードを除く） ・φ67mm	レンズフロントキャップ FLCP-67 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF60mmF2.4 R Macro JAN:45-47410-206166 希望小売価格：117,700 円（税込）	8群10枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚）	・f=60mm（91mm） ・26.6°	・F2.4 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全20段）	0.267m	0.5倍	・φ64.1mm×63.6mm ・215g（キャップとフードを除く） ・φ39mm	レンズフロントキャップ FLCP-39 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro JAN:45-47410-357479 希望小売価格：218,350 円（税込）	12群16枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ3枚、スーパーEDレンズ1枚）	・f=80mm（122mm） ・20.1°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.25m	1倍	・φ80.0mm×130mm ・750g（キャップとフードを除く） ・φ62mm	レンズフロントキャップ FLCP-62 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF90mmF2 R LM WR JAN:45-47410-302776 希望小売価格：172,700 円（税込）	8群11枚（EDレンズ3枚）	・f=90mm（137mm） ・17.9°	・F2 ・F16	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.6m	0.2倍	・φ75.0mm×105mm ・540g（キャップとフードを除く） ・φ62mm	レンズフロントキャップ FLCP-62 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF200mmF2 R LM OIS WR JAN:45-47410-376111 希望小売価格：968,000 円（税込）	14群19枚（EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚）	・f=200mm（305mm） ・8.1°	・F2 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全22段）	1.8m	0.12倍	・φ122mm×205.5mm ・2,265g（三脚座込みキャップとフードを除く） ・φ105mm	レンズフロントキャップ FLCP-105/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ショルダーストラップ/ レンズケース/ XF1.4X TC F2 WR

（「最短撮影距離」の数値について）*お使いのカメラによっては、カメラ側の設定で「マクロモード」への切り替えが必要となります。
（本カタログに記載のあるOIS数値の注記について）*CIPAガイドライン準拠。Xシリーズミラーレスデジタルカメラ使用時。望遠端にて測定。

Specification

	レンズ構成	・焦点距離（35mm判換算） ・画角	・最大口径比（開放絞り） ・最小絞り	絞り形式	最短撮影距離（撮像素子面からの距離）	最大撮影倍率	・外形寸法 最大径×長さ（約） ・質量（約） ・フィルターサイズ	同梱品
ズームレンズ								
XF8-16mmF2.8 R LM WR JAN:45-47410-379464 希望小売価格：322,850 円（税込）	13群20枚（非球面レンズ4枚、EDレンズ3枚、スーパーEDレンズ3枚）	・f=8-16mm（12-24mm） ・121°-83.2°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.25m	0.1倍（テレ端）	・φ88mm×121.5mm ・805g（キャップを除く） ・-	レンズフロントキャップ FLCP-8-16/ レンズリアキャップ RLCP-001/ ラッピングクロス
XF10-24mmF4 R OIS WR JAN:45-47410-437881 希望小売価格：161,150 円（税込）	10群14枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚）	・f=10-24mm（15-36mm） ・110°-61.2°	・F4 ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全16段）	0.24m	0.16倍（テレ端）	・φ77.6×87mm ・385g（キャップとフードを除く） ・φ72mm	レンズフロントキャップ FLCP-72 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF16-55mmF2.8 R LM WR JAN:45-47410-289879 希望小売価格：218,350 円（税込）	12群17枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ3枚）	・f=16-55mm（24-84mm） ・83.2°-29°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.3m（ワイド端） 0.4m（テレ端）	0.16倍（テレ端）	・φ83.3mm×106.0mm（ワイド端）/ 129.5mm（テレ端） ・655g（キャップとフードを除く） ・φ77mm	レンズフロントキャップ FLCP-77/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF16-80mmF4 R OIS WR JAN:45-47410-416572 希望小売価格：128,700 円（税込）	12群16枚（非球面レンズ3枚、ED非球面レンズ1枚）	・f=16-80mm（24-122mm） ・83.2°-20.1°	・F4 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全16段）	0.35m	0.25倍（テレ端）	・φ78.3mm×88.9mm（ワイド端）/ 131.5mm（テレ端） ・440g（キャップとフードを除く） ・φ72mm	レンズフロントキャップ FLCP-72 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS JAN:45-47410-227345 希望小売価格：89,100 円（税込）	10群14枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚）	・f=18-55mm（27-84mm） ・76.5°-29.0°	・F2.8（ワイド端）F4.0（テレ端） ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.3m（ワイド端） 0.4m（テレ端）	0.15倍（テレ端）	・φ65mm×70.4mm（ワイド端）/ 97.9mm（テレ端） ・310g（キャップとフードを除く） ・φ58mm	レンズフロントキャップ FLCP-58 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF18-120mmF4 LM PZ WR JAN:45-47410-470901 希望小売価格：145,200 円（税込）	12群15枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ3枚）	・f=18-120mm（27-183mm） ・76.5°-13.5°	・F4 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全16段）	0.6m	0.2倍（テレ端）	・φ77.3mm×123.5mm ・460g ・φ72mm	レンズフロントキャップ FLCP-72 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR JAN:45-47410-282320 希望小売価格：136,400 円（税込）	12群16枚（非球面レンズ4枚、EDレンズ2枚）	・f=18-135mm（27-206mm） ・76.5°-12°	・F3.5（ワイド端）F5.6（テレ端） ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全17段）	0.45m	0.27倍	・φ75.7mm×97.8mm（ワイド端）/ 158mm（テレ端） ・490g（キャップとフードを除く） ・φ67mm	レンズフロントキャップ FLCP-67 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR JAN:45-47410-289862 希望小売価格：289,850 円（税込）	16群23枚（EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚）	・f=50-140mm（76-213mm） ・31.7°-11.6°	・F2.8 ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	1m	0.12倍（テレ端）	・φ82.9mm×175.9mm ・995g（キャップとフード、三脚座を除く） ・φ72mm	レンズフロントキャップ FLCP-72 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ 三脚座/ ラッピングクロス

	レンズ構成	・焦点距離（35mm判換算） ・画角	・最大口径比（開放絞り） ・最小絞り	絞り形式	最短撮影距離（撮像素子面からの距離）	最大撮影倍率	・外形寸法 最大径×長さ（約） ・質量（約） ・フィルターサイズ	同梱品
ズームレンズ								
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS JAN:45-47410-248524 希望小売価格：102,300 円（税込）	10群14枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚）	・f=55-200mm（84-305mm） ・29.0°-8.1°	・F3.5（ワイド端）F4.8（テレ端） ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全17段）	1.1m	0.18倍（テレ端）	・φ75mm×118mm（ワイド端）/ 177mm（テレ端） ・580g（キャップとフードを除く） ・φ62mm	レンズフロントキャップ FLCP-62 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR JAN:45-47410-437980 希望小売価格：128,700 円（税込）	12群17枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚）	・f=70-300mm（107-457mm） ・22.9°-5.4°	・F4（ワイド端）F5.6（テレ端） ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全16段）	0.83m	0.33倍（テレ端）	・φ75mm×132.5mm（ワイド端）/ 205.5mm（テレ端） ・580g（キャップとフード除く） ・φ67mm	レンズフロントキャップ FLCP-67 II/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ ラッピングクロス
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR JAN:45-47410-316193 希望小売価格：344,850 円（税込）	14群21枚（EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚）	・f=100-400mm（152-609mm） ・16.2°-4.1°	・F4.5（ワイド端）F5.6（テレ端） ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全15段）	1.75m	0.19倍（テレ端）	・φ94.8mm×210.5mm（ワイド端）/ 270mm（テレ端） ・1,375g（キャップとフード、三脚座を除く） ・φ77mm	レンズフロントキャップ FLCP-77/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ 三脚座/ ラッピングクロス
XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR JAN:45-47410-467031 希望小売価格：322,300 円（税込）	17群24枚（EDレンズ3枚、スーパーEDレンズ4枚）	・f=150-600mm（229-914mm） ・10.8°-2.7°	・F5.6-F8 ・F22	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全13段）	2.4m	0.24倍（テレ端）	・φ99mm×314.5mm ・1,605g ・φ82mm	レンズフロントキャップ FLCP-82/ レンズリアキャップ RLCP-001/ レンズフード/ レンズポーチ/ 三脚座/ ショルダーストラップ
XC Series								
XC35mmF2 JAN:45-47410-425604 希望小売価格：29,700 円（税込）	6群9枚（非球面レンズ2枚）	・f=35mm（53mm） ・44.2°	・F2 ・F16	羽根枚数：9枚（円形絞り） 1/3ステップ（全19段）	0.35m	0.14倍	・φ58.4×46.5mm ・130g（キャップとフードを除く） ・φ43mm	レンズフロントキャップ FLCP-43/ レンズリアキャップ
XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ Black / JAN:45-47410-363517 Silver / JAN:45-47410-363524 希望小売価格：45,650 円（税込）	9群10枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚）	・f=15-45mm（23-69mm） ・86.9°-35.0°	・F3.5（ワイド端）F5.6（テレ端） ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全17段）	0.13m（ワイド端） 0.35m（テレ端）	0.24倍（ワイド端）	・φ62.6mm×44.2mm（収納時） 65.2mm（ワイド端）/ 62.1mm（テレ端） ・135g（キャップを除く） ・φ52mm	レンズフロントキャップ FLCP-52 II/ レンズリアキャップ
XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II Black / JAN:45-47410-301496 Silver / JAN:45-47410-301502 希望小売価格：58,300 円（税込）	10群13枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚）	・f=50-230mm（76-350mm） ・31.7°-7.1°	・F4.5（ワイド端）F6.7（テレ端） ・F22	羽根枚数：7枚（円形絞り） 1/3ステップ（全15段）	1.1m	0.2倍（テレ端）	・φ69.5mm×111mm（ワイド端）/ 177mm（テレ端） ・375g（キャップとフードを除く） ・φ58mm	レンズフロントキャップ FLCP-58 II/ レンズリアキャップ/ レンズフード

（「最短撮影距離」の数値について）*お使いのカメラによっては、カメラ側の設定で「マクロモード」への切り替えが必要となります。
（本カタログに記載のあるOIS数値の注記について）*CIPAガイドライン準拠。Xシリーズミラーレスデジタルカメラ使用時。望遠端にて測定。

FUJIFILM
富士フイルム株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3

デジタルカメラ関連製品についての
お問い合わせは
0570-04-1060
上記番号がご利用頂けない場合は**03-6625-2809**へおかけください
音声ガイダンスにより担当窓口をご案内いたします
受付時間：月-土9:30-17:30 ※日・祝日・年末年始を除く

FAXからご利用の場合は
050-3786-2060
返信時間：月-土9:30-17:30 ※日・祝日・年末年始を除く

デジタルカメラ関連製品以外のお問い合わせは
「お客様コミュニケーションセンター」へ
0570-04-1711
上記番号がご利用頂けない場合は**03-6625-2811**へおかけください
受付時間：月-金 9:30-17:30 ※土・日・祝日・夏季休業日・年末年始を除く

※各受付時間は予告なく変更する場合があります。

富士フイルムのイメージング製品の魅力を体験できる発信拠点
「FUJIFILM Imaging Plaza」へ行こう！
詳細は>> https://imagingplaza.fujifilm.com/

Xシリーズのレンズ・アクセサリーのご相談・ご用命は…

安全上のご注意	
⚠注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「使用説明書」および、「使用上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●本カタログに記載されている社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。●本カタログに記載されている商品は日本国内仕様です。保証書は日本国内でのみ有効です。●本カタログに記載してありますデジタルカメラ交換用レンズ補修用性能部品は製造終了後7年を目安に保有しております。●本カタログに記載されている商品はクラス B 情報処理装置で、一般財団法人 VCCI 協会基準に適合していますが、ラジオ、テレビなどの受信障害の原因になることがあります。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●仕様および外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。●商品には保証書がついています。お求めの販売会社で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●本カタログに記載されている商品の価格は、ご購入の際の目安となるものです。●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。価格に関しましては販売店にお問い合わせください。

2022年11月①　宣伝物コード　50001882