

FUJIFILM

Tubo Estensione Macro

MCEX-18G WR/45G WR

ITALIANO

Informazioni sulla sicurezza

- Per quanto sia stata presa ogni precauzione per assicurare la sicurezza del prodotto, leggere le istruzioni fornite di seguito in modo da usare il prodotto in maniera corretta.
- Dopo aver letto le istruzioni, conservarle in un luogo di facile accesso per futuri riferimenti.

Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall'icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza utilizzato in modo scorretto.

	Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o di ferite gravi.
	Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.

	Le icone di forma triangolare segnalano all'utente informazioni che richiedono attenzione ("Importante").
	Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all'utente azioni proibite ("Proibito").
	Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all'utente un'azione da eseguire ("Richiesto").

I simboli riportati sul prodotto hanno i seguenti significati:

	CA
	CC
	Apparecchiatura in Classe II (la struttura del prodotto è dotata di doppio isolamento).

	AVVISO
	<i>Non smontare (non aprire la struttura esterna).</i> La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o infortuni derivanti dal malfunzionamento del prodotto.

	ATTENZIONE
	<i>Non usare o conservare in luoghi esposti a esalazioni di olio, vapore, elevata umidità o polvere.</i> La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
	<i>Non lasciare in luoghi esposti alla luce diretta del sole o ad elevate temperature, come ad esempio all'interno di un abitacolo chiuso in un giorno di sole.</i> La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi.
	<i>Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.</i> Questo prodotto può provocare danni fisici se lasciato nelle mani di un bambino.
	<i>Interrompere l'uso se l'obiettivo è danneggiato.</i> I bordi danneggiati potrebbero causare lesioni.

Precauzioni

■ Tubo Estensione Macro

Il Tubo Estensione Macro è un cilindro di prolunga che non influisce sulle prestazioni dell'obiettivo e può essere utilizzato esclusivamente in zone di ripresa dove l'obiettivo non è in grado di offrire prestazioni corrette. Collegare solo per scattare immagini macro. Quando il tubo estensione macro è collegato, la fotocamera non è più in grado di mettere a fuoco punti lontani e la distanza di messa a fuoco si restringe. Il Tubo Estensione Macro fornisce un ingrandimento maggiore quando viene utilizzato con obiettivi grandangolari. Tuttavia la distanza tra un soggetto e l'obiettivo diminuisce e il campo di messa a fuoco risulta ristretto.

Inoltre la risoluzione periferica si riduce da mano a mano che l'angolo visuale diventa più largo. Si consiglia di scattare con un'apertura diaframma ridotta.

■ Messa a fuoco

Quando il Tubo Estensione Macro è collegato, la distanza di messa a fuoco è limitata ed è necessario spostare la fotocamera in avanti e indietro per trovare un punto di messa a fuoco. La messa a fuoco automatica è disponibile per la gamma di messa a fuoco, tuttavia, scattare dopo un'attenta regolazione mediante messa a fuoco manuale. Se la messa a fuoco non funziona, è possibile che il Tubo Estensione Macro non sia collegato correttamente. Verificare che gli indicatori di allineamento sul Tubo Estensione Macro e sull'obiettivo siano in posizione corretta.

■ Esposizione

Quando il Tubo Estensione Macro è collegato, la distanza tra il diaframma e il sensore è maggiore e quindi l'obiettivo produce un'immagine più scura. È comunque possibile ottenere un'esposizione adeguata scattando in modalità AE. Se si desidera utilizzare un flash esterno in modalità manuale, è necessario regolare la compensazione del flash.

■ Collegamenti multipli

Il Tubo Estensione Macro può funzionare in modo non corretto se vengono sovrapposti due o più collegamenti.

■ Adattatore di montaggio

È possibile utilizzarla in combinazione con l'adattatore di montaggio dell'azienda.

Altre precauzioni

- Quando si utilizza il Tubo Estensione Macro, l'indicatore di distanza non mostra il valore corretto.
- L'utilizzo non è coperto da una garanzia sulle prestazioni e varie correzioni di aberrazioni risulteranno sfasate rispetto al valore corretto.
- I punti di messa a fuoco sfocati non saranno corretti in maniera adeguata.
- Le informazioni Exif non saranno registrate correttamente.

Specifiche

MCEX-18G WR

Lunghezza del corpo : 18 mm
Diametro : ø 82 mm
Peso : Circa 170 g

MCEX-45G WR

Lunghezza del corpo : 45 mm
Diametro : ø 82 mm
Peso : Circa 245 g

FUJIFILM

Удлинительное кольцо для макросъемки

MCEX-18G WR/45G WR

РУССКИЙ

Примечания по безопасности

- Кроме того, чтобы предпринять все необходимые меры для безопасной эксплуатации данного продукта, ознакомьтесь с инструкциями, приведенными ниже, для уверенности в том, что Вы используете продукт правильно.
- После ознакомления с этими инструкциями, обязательно храните их в доступном месте для дальнейшего справоч.

Приведенные ниже символы используются в данном документе для обозначения степени тяжести травм или ущерба, к которым может привести несоблюдение обозначенных символами требований, и, как следствие, неправильное использование устройства.

	Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь смерть или тяжелые травмы.
	Несоблюдение требований, обозначенных данным символом, может повлечь получение телесных повреждений или материальный ущерб.

Приведенные ниже символы используются для обозначения характера инструкций, которые следует соблюдать.

	Треугольные значки обозначают информацию, на которую нужно обратить внимание («Важно»).
	Перечеркнутый круг указывает на запрет указанных действий («Запрещено»).
	Круг с восклицательным знаком указывает на обязательность действий («Обязательно»).

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	<i>Не разбирайте (не открывайте корпус).</i> Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению травм из-за неправильной работы изделия.

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
	<i>Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию масляных испарений, пара, влажности или пыли.</i> Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
	<i>Не оставляйте на прямом солнечном свете или в местах, подверженных воздействию высоких температур, таких как закрытый автомобиль, в солнечный день.</i> Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к возгоранию.
	<i>Храните в местах, не доступных для маленьких детей.</i> В руках ребенка данное изделие может стать причиной телесных повреждений.
	<i>Прекратите использование, если объектив поврежден.</i> Разбитые края могут нанести травму.

Меры предосторожности

■ Удлинительное кольцо для макросъемки

Удлинительное кольцо для макросъемки представляет собой удлинительный цилиндр, который не влияет на характеристики объектива, однако может использоваться в таком съемочном диапазоне, в котором сам объектив не может функционировать надлежащим образом. Его следует подсоединять только при выполнении макросъемки.

При подсоединении удлинительного кольца для макросъемки фотокамера не сможет сфокусироваться на удаленных точках, а диапазон фокусировки станет уже. Удлинительное кольцо для макросъемки обеспечивает большее увеличение, чем при использовании широкоугольного объектива. Однако расстояние между объектом и объективом становится меньше, а диапазон фокусировки уже. Кроме того, снижается периферийное разрешение, так как расширяется угол обзора. Рекомендуется выполнять съемку с небольшим значением диафрагмы.

■ Фокус

При подсоединении Удлинительное кольцо для макросъемки диапазон фокусировки ограничен. Точку фокусировки необходимо искать, перемещая фотокамеру вперед и назад. Для диапазона фокусировки предусмотрен автофокус, однако выполнять съемку следует после точной подстройки фокуса вручную.

Если не удастся выполнить фокусировку, возможно, Удлинительное кольцо для макросъемки подсоединено неправильно. Проверьте, что метки выравнивания на Удлинительное кольцо для макросъемки и объективе расположены правильно.

■ Экспозиция

При подсоединении Удлинительное кольцо для макросъемки расстояние между диафрагмой и датчиком увеличивается, поэтому объектив обеспечивает более темное изображение. Однако правильной экспозиции можно добиться при съемке в режиме автоэкспозиции. Если требуется ручную использовать внешнюю вспышку, используйте ее, отрегулировав значение коррекции.

■ Несколько соединений

При выполнении двух или нескольких соединений это может привести к неисправности Удлинительное кольцо для макросъемки.

■ Адаптер байонета

Можно использовать в сочетании с адаптером оправы производства нашей компании.

Другие меры предосторожности

- При использовании Удлинительное кольцо для макросъемки индикатор расстояния будет отображать неправильное значение.
- При таком использовании не гарантируются надлежащие характеристики, поэтому для различных корректировокаберраций будут заданы неправильные значения.
- Размытые точки фокусировки не будут скорректированы надлежащим образом.
- Информация в формате Exif будет записана неправильно.


Технические характеристики

MCEX-18G WR

Длина корпуса : 18 мм
Диаметр : ø 82 мм
Вес : Приблиз. 170 г

MCEX-45G WR

Длина корпуса : 45 мм
Диаметр : ø 82 мм
Вес : Приблиз. 245 г

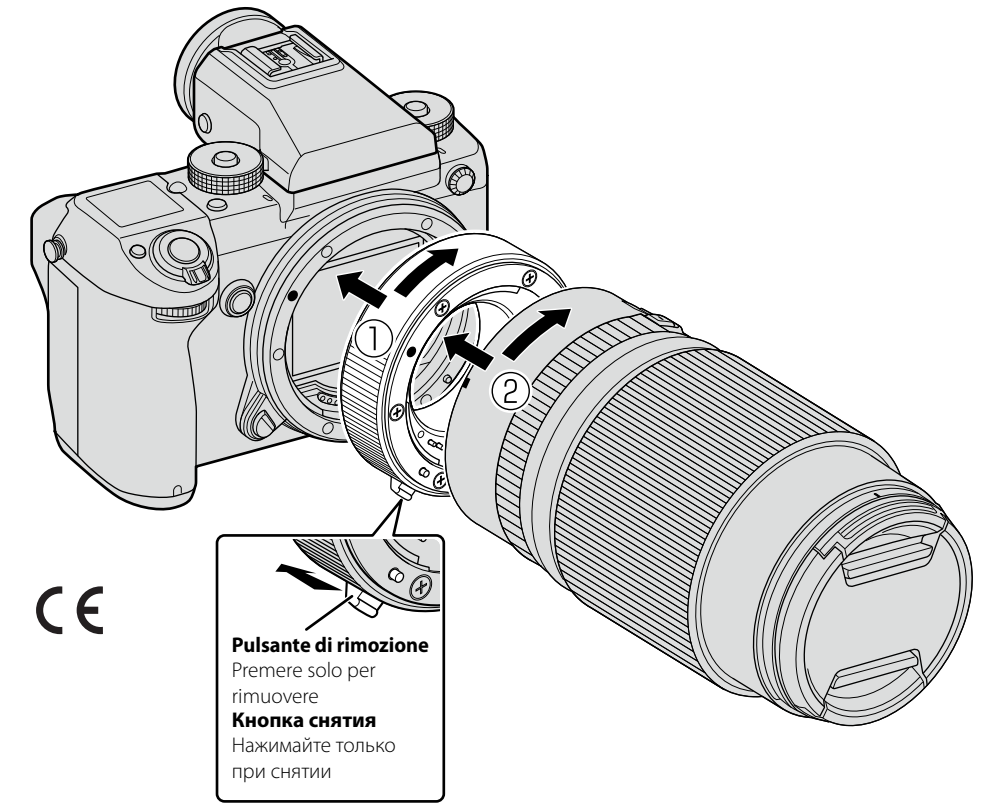

Obiettivi compatibili

Совместимые объективы

La distanza di scatto e l'ingrandimento cambiano a seconda della posizione della ghiera di messa a fuoco. Per informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web.

Значения расстояния и увеличения съемки изменяются в зависимости от положения кольца фокусировки. Для получения актуальной информации посетите наш веб-сайт.

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/accessories/lens/index.html#mountadapter